




NEOX ST-C1000

Výškově nastavitelný otočný stojan

Návod k montáži

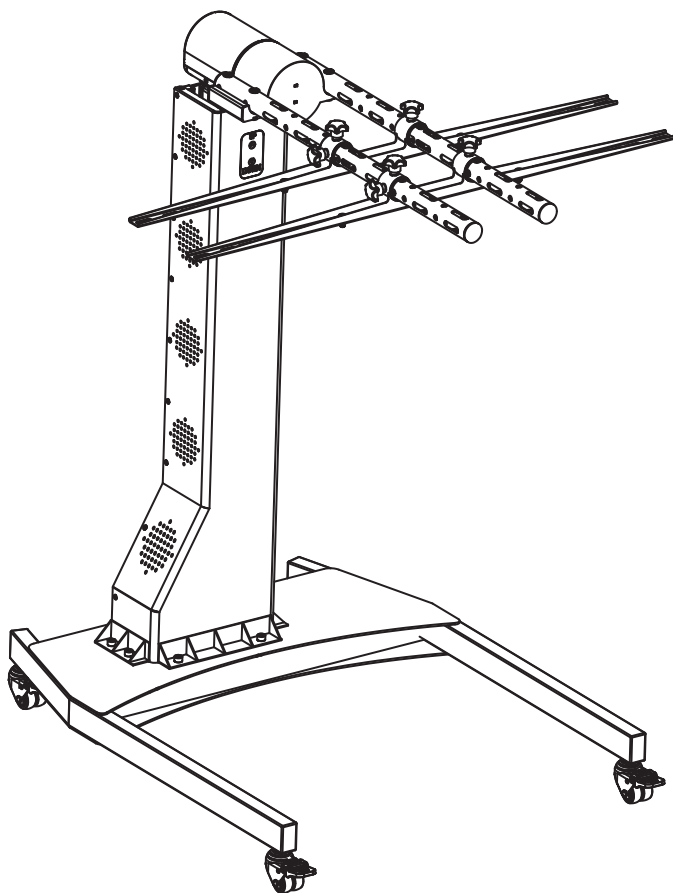

UPOZORNĚNÍ

Před montáží stojanu si pozorně přečtěte tento návod.

Stojan nemontujte, pokud je kterýkoli díl nebo spojovací materiál poškozený nebo chybí.

Maximální nosnost stojanu je 45 kg.

Stojan používejte pouze k uchycení světelného panelu.





Výrobek obsahuje pohyblivé části, manipulujte s ním opatrně.

Neodpovídáme za škody způsobené úpravou výrobku, nesprávnou montáží, zatížením nad stanovenou nosnost ani za škody vzniklé v důsledku živelní pohromy.

Stojan je určen výhradně k volnému postavení na rovnou a pevnou podlahu. Nesmí se zavěšovat na stěnu ani na strop a nesmí se používat v nakloněné ani v převrácené poloze.

Stojan s nasazeným panelem přemísťujte pouze s odbrzděnými kolečky a vždy jej přitom držte za svislý sloup. Nikdy s ním nepohybujte uchopením za panel ani za jeho držák – hrozí poškození zvedacího mechanismu.

Seznam dílů

		
A X1	B X1	C X1
		
D X2	E X2	F X4
		
G X4	H X14	I X4
		
J X8	K X8	L X4
		
Imbusový klíč 5 × 25 × 65 mm	Imbusový klíč 6 × 55 × 135 mm	Šroubovák

Parametry

Hmotnost: 44,28 kg ± 0,1 kg

Nosnost: 45 kg




Materiál: ocel

Zdvih: 420 mm


Rozměry: 895 × 730 × 1220 – 1640 mm

Uchycení panelu: svisle i vodorovně / libovolný úhel


Rozměrový výkres

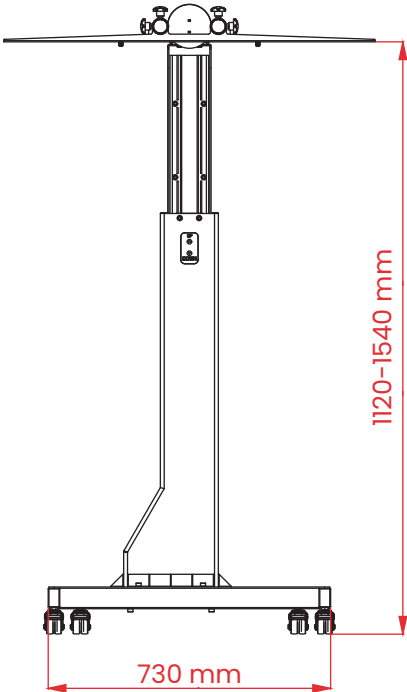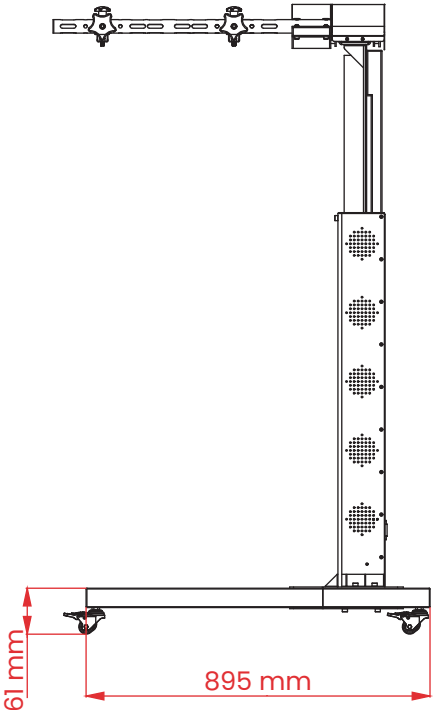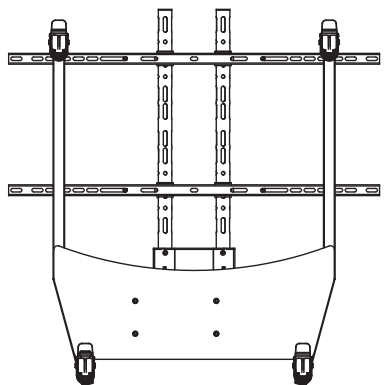


Rozložený pohled

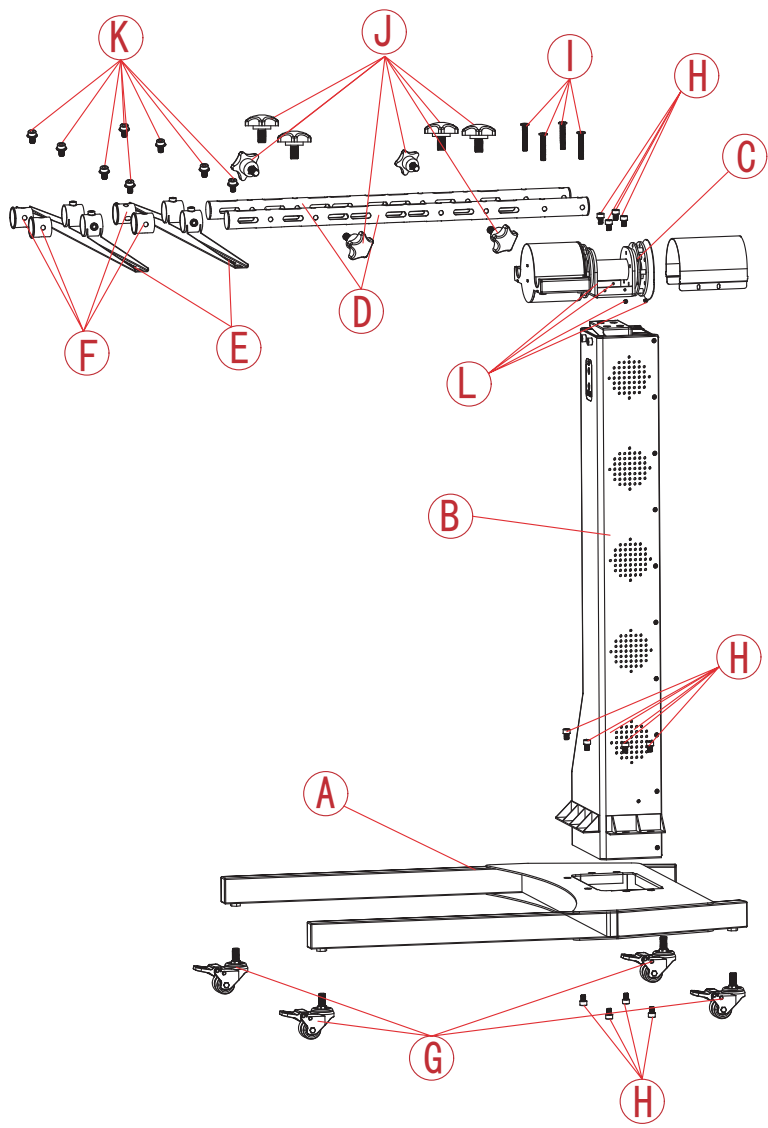


Krok 1: Osazení zvedacího sloupu

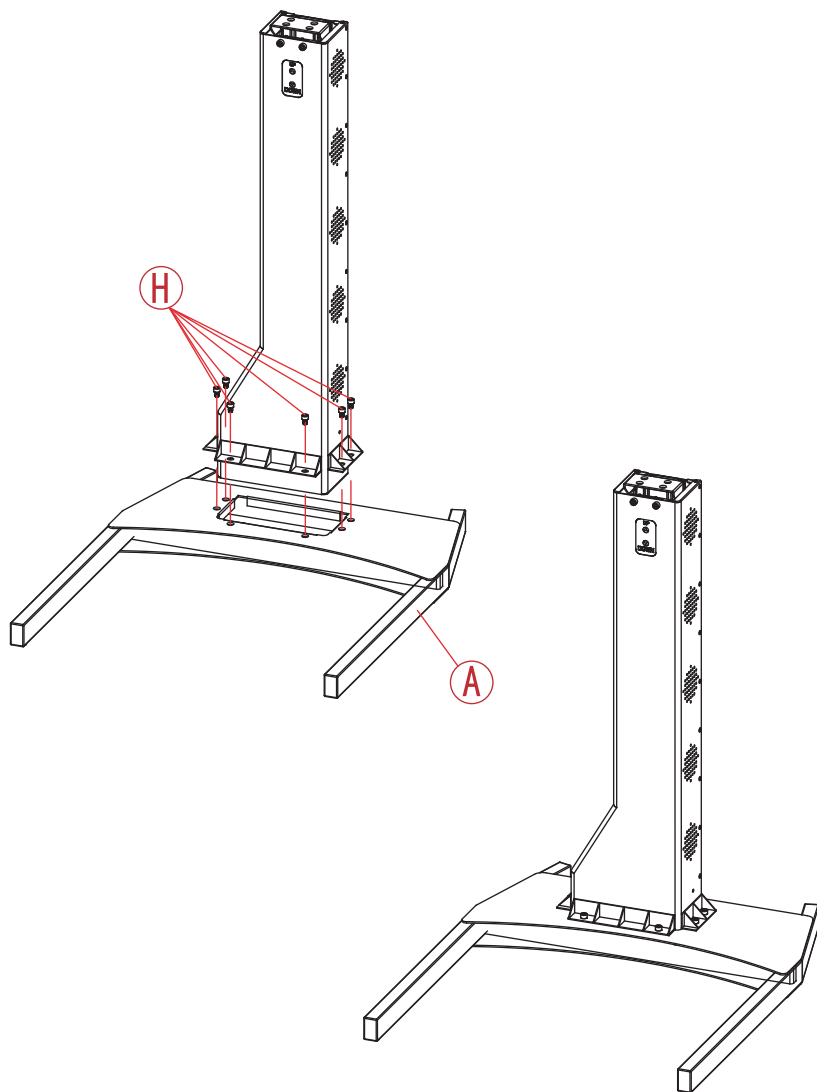


Krok 2: Upevnění zvedacího sloupu

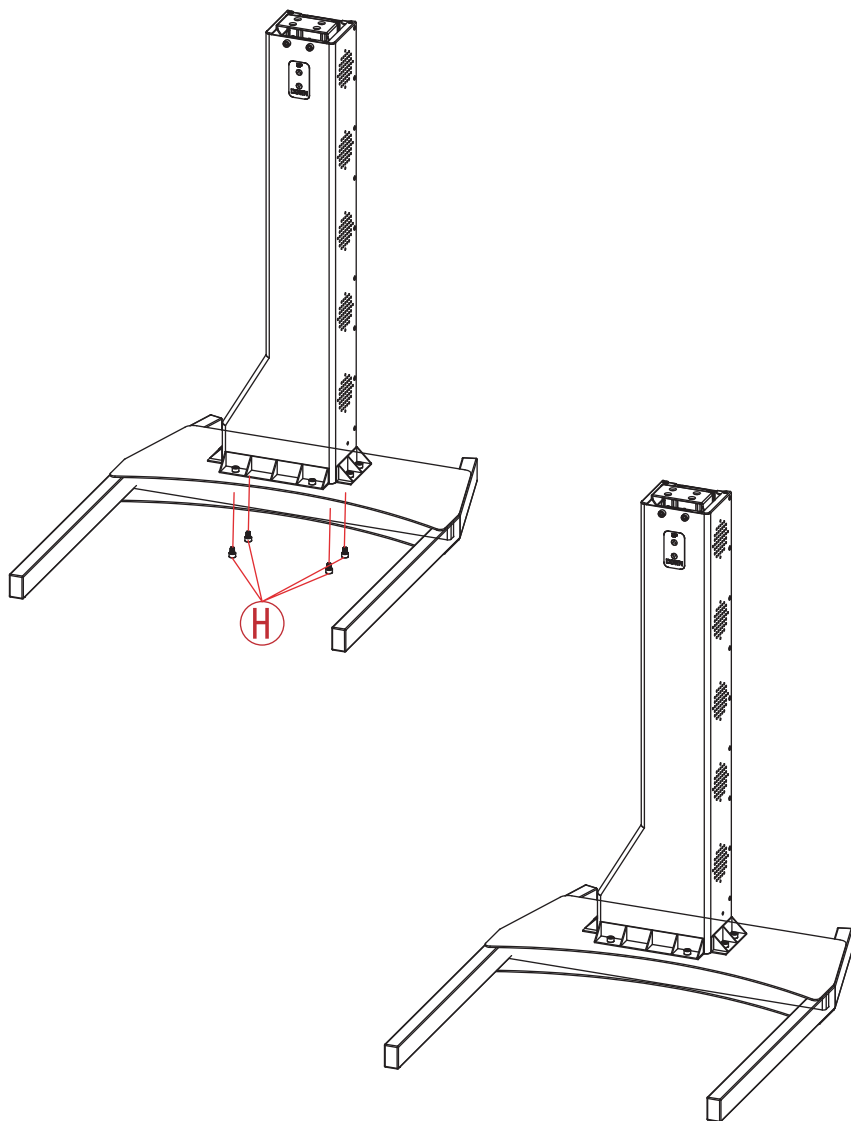


Krok 3: Montáž koleček

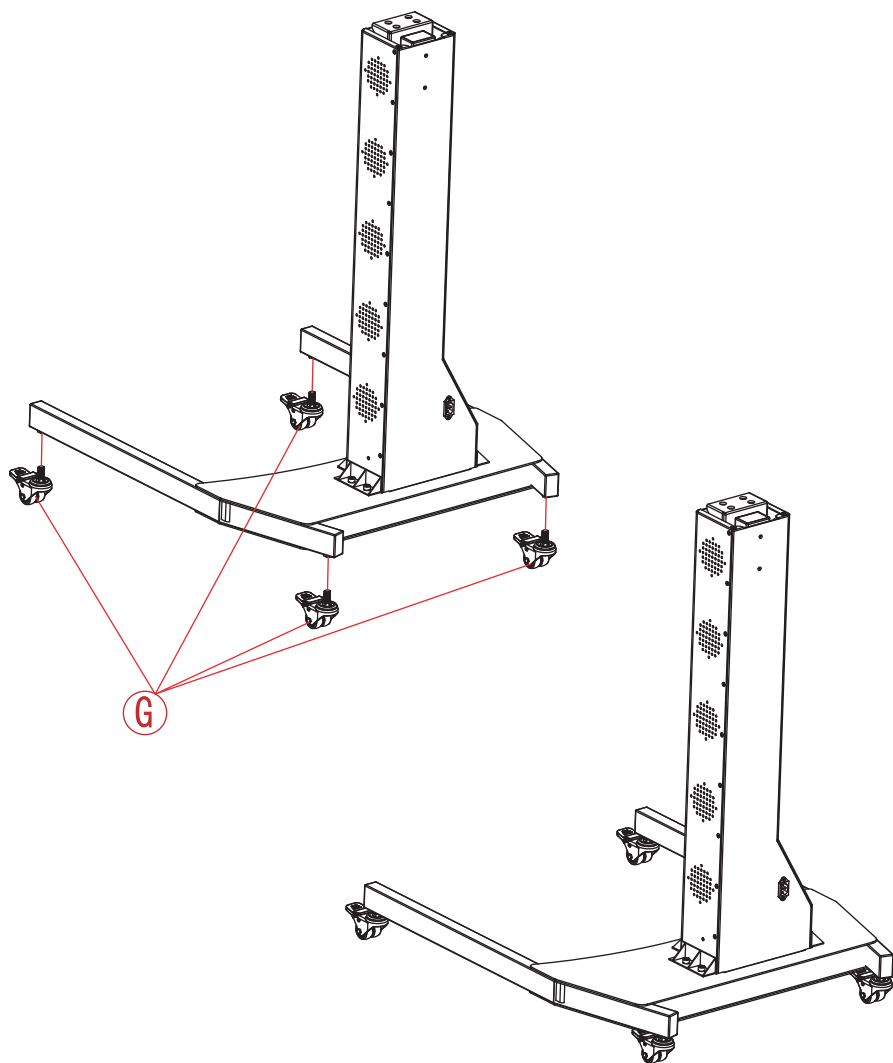


Krok 4: Montáž otočné hlavy

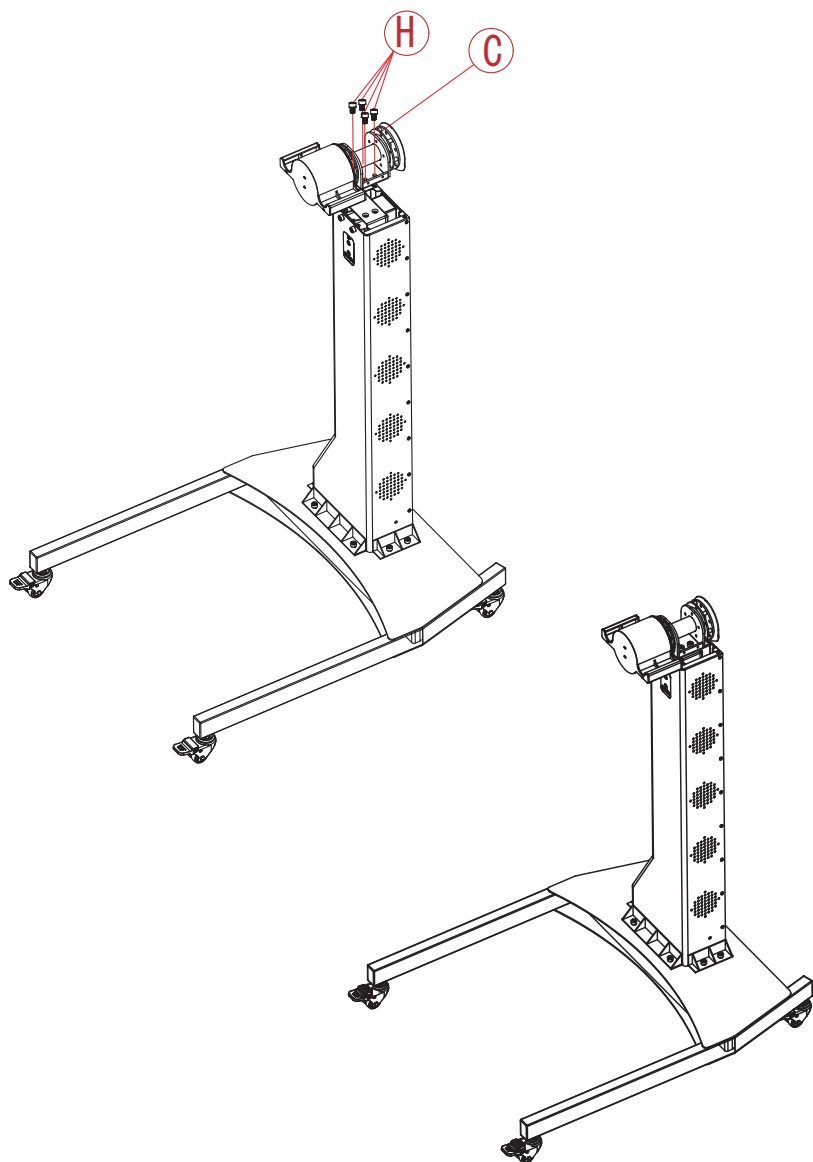


Krok 5: Nasazení krytu otočné hlavy

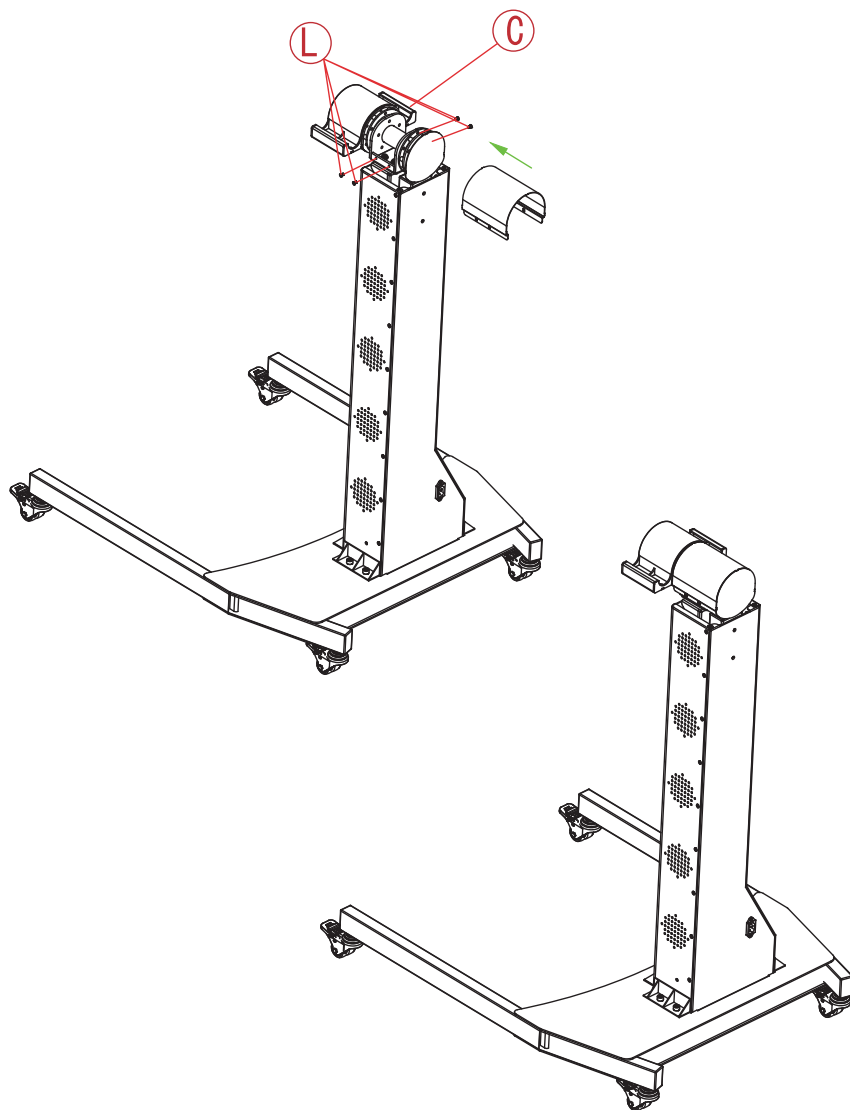


Krok 6: Montáž nosných tyčí

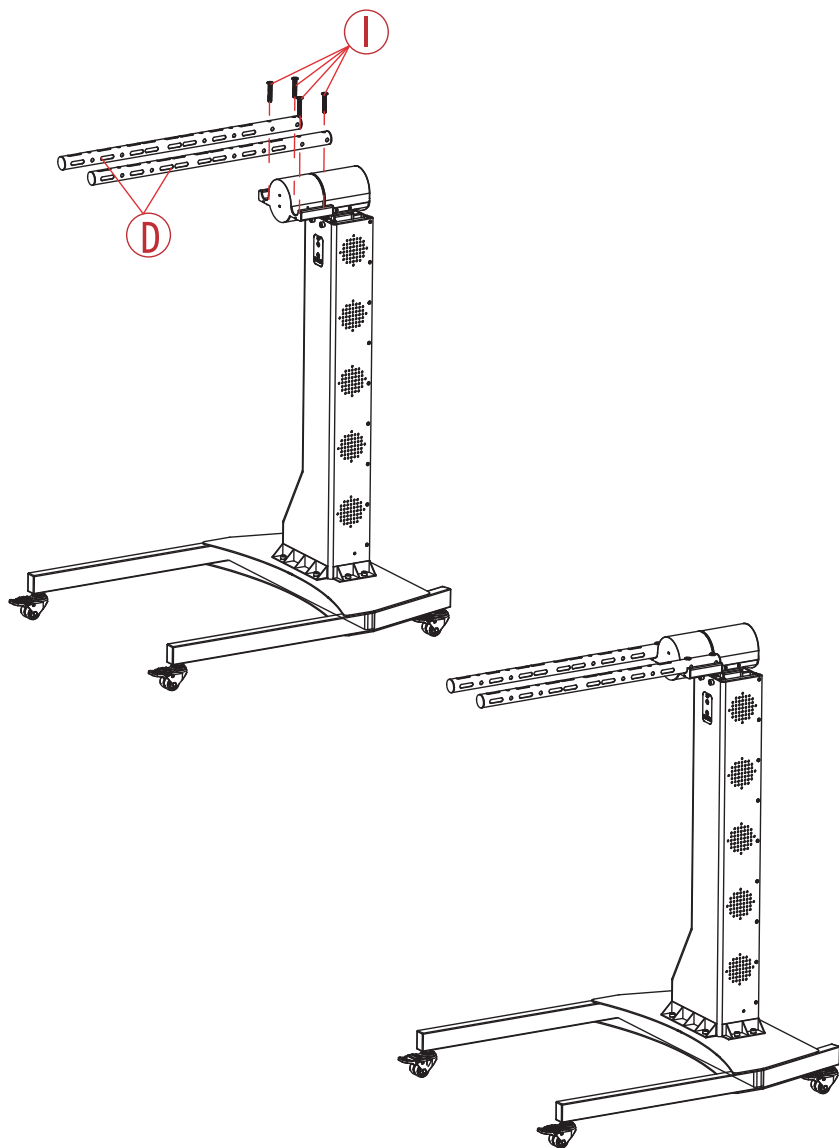


Krok 7: Montáž úchytů panelu

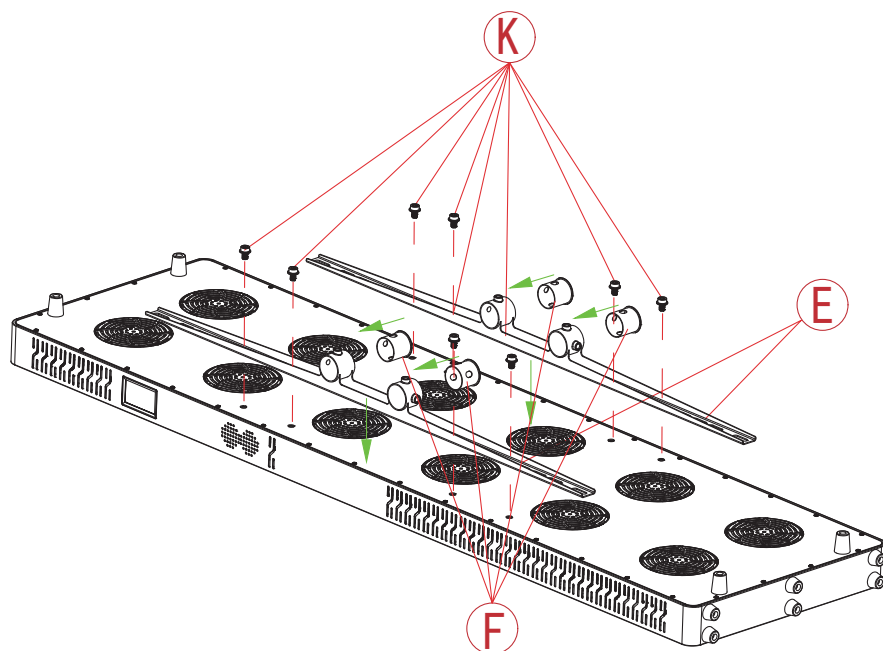

Krok 8: Osazení panelu na stojan

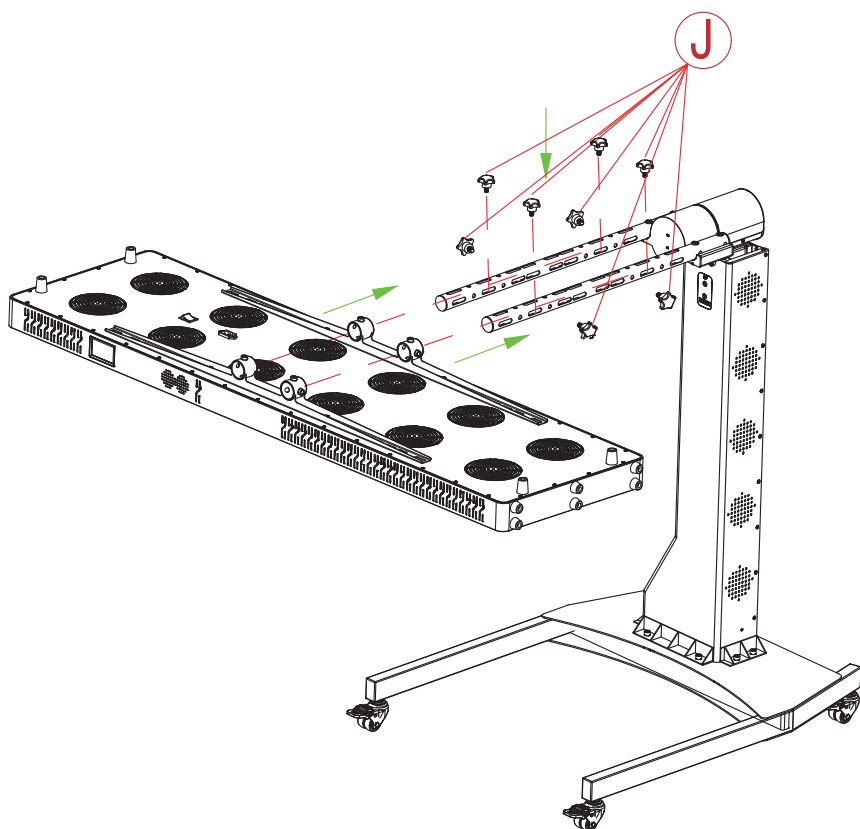

Hotová sestava

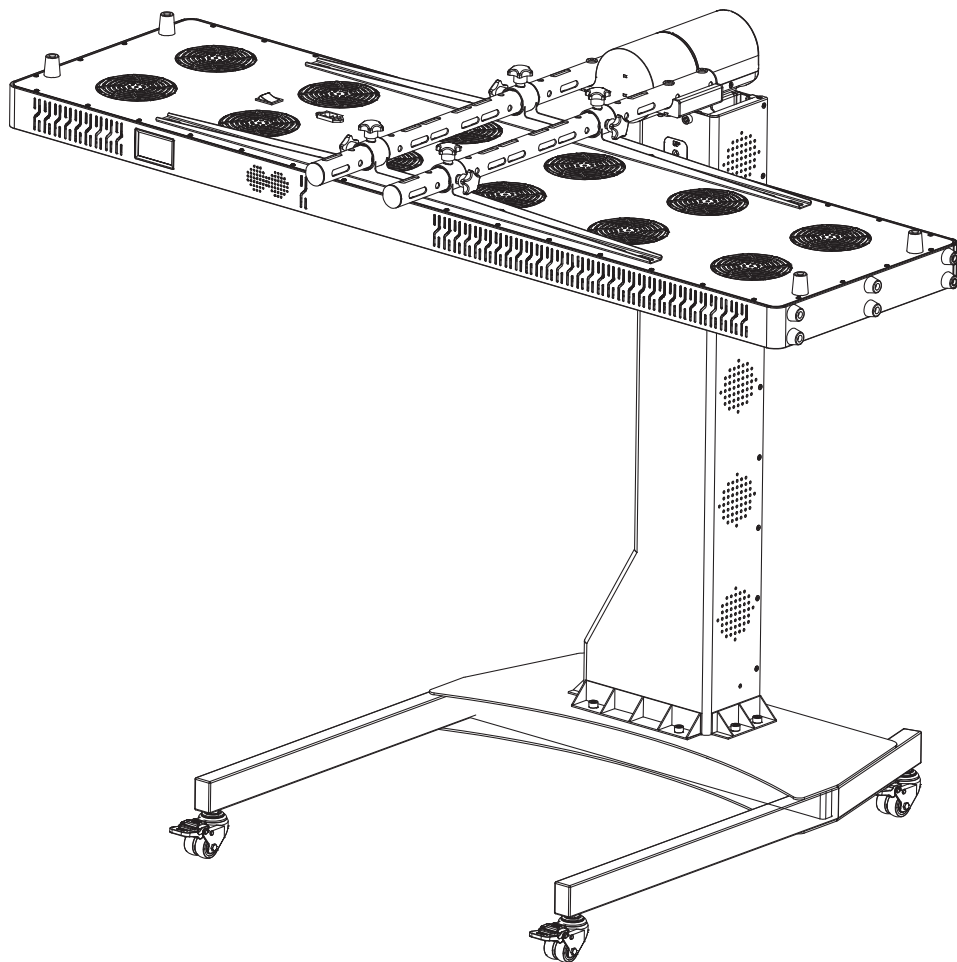

Ovládání a používání

Stojan NEOX ST-C1000 má motorický zdvih sloupu – výšku panelu nastavíte stisknutím tlačítka. Otočná hlava je mechanická, panel se do požadovaného úhlu natáčí ručně.

Nastavení výšky

Výšku sloupu ovládáte dvěma způsoby:

- Tlačítka UP a DOWN na sloupu stojanu. Tlačítko držíte stisknuté po celou dobu, kdy se sloup pohybuje; po uvolnění se pohyb ihned zastaví.
- Tlačítka UP a DOWN na dálkovém ovladači. Zde stačí jedno stisknutí – sloup se automaticky vysune do horní nebo zasune do spodní krajní polohy, kde se sám zastaví.

Pokud potřebujete jinou než krajní výšku, stiskněte na ovladači v požadované poloze tlačítko Stop. Zdvih sloupu je 420 mm, celková výška stojanu je 1220 – 1640 mm.

Dálkový ovladač

Ke stojanu je přibalen jeden dálkový ovladač, kterým ovládáte stojan i samotný panel.

UP / DOWN – zdvih stojanu nahoru a dolů

Stop – zastavení sloupu v požadované výšce

Set / Reset – nastavení a vynulování hodnoty na panelu

+ / - – zvýšení a snížení nastavené hodnoty na panelu

► II – spuštění a pozastavení programu panelu

Tlačítka v modrém rámu (ONLY FOR STAND) ovládají výhradně stojan. Funkce panelu jsou popsány v návodu k panelu.



Otáčení panelu

Otočná hlava umožňuje natočit panel o 360°, takže jej můžete používat ve svislé i vodorovné poloze a v libovolném úhlu mezi nimi. Panel se natáčí ručně.

Kompatibilita a nosnost

Stojan je vhodný pro všechny panely řady NEOX 600 až NEOX 2000 s dotykovým ovládáním. Jeho maximální nosnost je 45 kg.

Při přemísťování stojanu postupujte podle upozornění na začátku návodu.



Dovozce:

iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, Dunajská Streda 92901, Slovensko
www.fabulo.cz

